

Distanční podložky z umělé hmoty

Dranfix - H

Stabilní distanční podložka pro vodorovnou výztuž. Umístit v bodě křížení výztuže.

Kód	Krytí mm	Ocel Ø mm	Sáček/Pytel ks
4702	10	4 - 16	1000 / 8000
4703	15	4 - 16	1000 / 6000
4704	20	4 - 16	500 / 4000
4705	25	4 - 16	500 / 3500
4706	30	4 - 16	250 / 2500
4707	35	4 - 16	250 / 1500
4708	40	4 - 16	250 / 2500
4709	45	4 - 16	125 / 1000
4710	50	4 - 16	125 / 1000



1

Praxifix S - ATVS

Stabilní distanční podložka pro vodorovnou a svislou výztuž. Dobrá obtékavost betonu. Pro velké rozpětí výztuže, vysoká únosnost. Bodový dotyk s bedněním.


Kód	Typ	Krytí mm	Ocel Ø mm	Sáček/Pytel ks
20068	20 / 6 - 20 S	20	6 - 20	500 / 2000
20069	25 / 6 - 20 S	25	6 - 20	500 / 1500
20070	30 / 6 - 20 S	30	6 - 20	250 / 1500
20071	35 / 6 - 20 S	35	6 - 20	250 / 1000
20072	40 / 6 - 20 S	40	6 - 20	250 / 1000
20074	50 / 6 - 20 S	50	6 - 20	125 / 500



Decken-kruh - FA

Velkoplošná distanční podložka pro vodorovnou výztuž. Bodový dotyk s bedněním.

Kód	Krytí mm	Pytel ks
1545	15	300 kusů (=25 sad)
1547	20	300 kusů (=25 sad)
1549	25	300 kusů (=25 sad)
1544	30	300 kusů (=25 sad)



Praktifix - DE

Velkoplošná distanční podložka pro vodorovnou výztuž.
Rozměry 200 x 95 mm. Bodový dotyk s bedněním.

Kód	Typ	Krytí mm	Pytel ks
20169	15	15	120
20170	20	20	120
20171	25	25	120
20172	30	30	120
20173	35	35	120
20174	40	40	120
20175	50	50	120



Praktifix Vertikal - DEH

Velkoplošná distanční podložka s 2 háčky pro svislou výztuž.
Rozměry 200 x 95 mm.
Bodový dotyk s bedněním.

Kód	Typ	Krytí mm	Pytel ks
20176	15 Vertikal	15	100
20177	20 Vertikal	20	100
20178	25 Vertikal	25	100
20179	30 Vertikal	30	100
20180	35 Vertikal	35	100
20181	40 Vertikal	40	100
20182	45 Vertikal	45	100
20183	50 Vertikal	50	100




Druzack - DRUWA

Úsporná, stabilní velkoplošná distanční podložka pro vodorovnou výztuž. Otočením lze použít na měkkém podkladu. Délka 80cm.

Kód	Krytí mm	Svazek ks	Paleta ks
1757	15	70	4410
1758	20	60	3780
1759	25	40	2800
1760	30	40	2520
1761	35	30	2100
1762	40	30	1890
1764	50	20	1540

Speciální prospektový list k dispozici

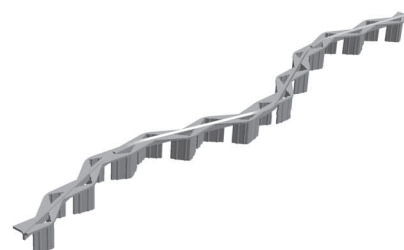

1

Drupak

Stabilní lišta pro vodorovnou výztuž. Délka prvku 2 m. Neobsahuje PVC. Vhodné pro všechny klimatické podmínky. Lze napojovat.

Kód	Krytí mm	Délka cm	Svazek m	Paleta m
1515	15	2,0	100	6000
1520	20	2,0	100	6000
1525	25	2,0	100	5400
1530	30	2,0	100	5400
1535	35	2,0	60	4680
1540	40	2,0	60	4320
1550	50	2,0	60	4320



Jiné rozměry na vyžádání.



D-lišta IV - DL

S bočními výřezy. Délka prvku 2 m. Doporučuje se diagonální ukládka lišty.



Kód	Krytí mm	Délka m	Svazek m	Paleta m
1607	15	2,0	100	6600
1608	20	2,0	100	6300
1606	25	2,0	100	4900
1609	30	2,0	100	4200
1618	35	2,0	60	3600
1629	40	2,0	60	2400
1627	50	2,0	60	1680
1630	60	2,0	40	1200
1631	70	2,0	40	1120
1632	75	2,0	40	1120
1633	80	2,0	40	960

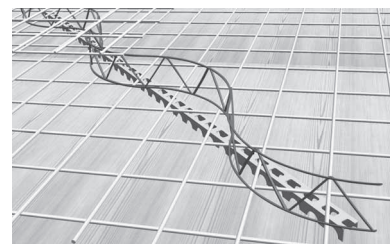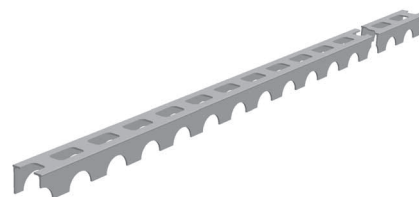

D-lišta V - DLV

Velkoplošná distanční podložka pro vodorovnou výztuž. Otočením lze použít na měkkém podkladu /viz. obr./
Délka 2 m.

Kód	Krytí mm	Délka m	Svazek m	Paleta m
1602	15	2,0	100	6600
1595	20	2,0	100	6300
1596	25	2,0	100	4900
1598	30	2,0	100	4200
1645	35	2,0	60	3600
1646	40	2,0	60	2400
1647	50	2,0	60	1680
1648	60	2,0	40	1200
1649	70	2,0	40	1120
1650	75	2,0	40	1200
1651	80	2,0	40	960

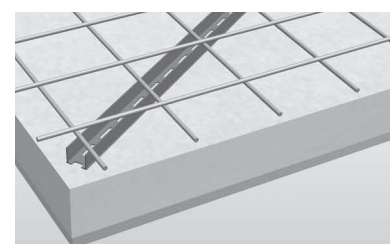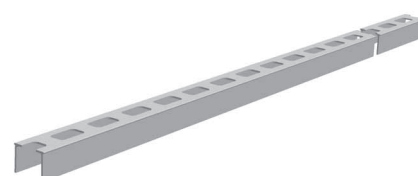



poloha D-lišty V - DLV na izolaci



Dinki - R

Distanční podložka pro svislou výztuž. Zvláštní konstrukce umožňuje využití prvku pro různé průměry výztuže.

Kód	Typ	Krytí mm	Ocel Ø mm	Sáček/Pytel ks
2503	15/4 - 10	15	4 - 10	1000 / 5000
2504	20/4 - 12	20	4 - 12	1000 / 5000
2497	20/6 - 20	20	6 - 20	250 / 2000
2505	25/4 - 12	25	4 - 12	500 / 2500
2498	25/6 - 20	25	6 - 20	250 / 1000
2506	30/4 - 14	30	4 - 12	500 / 2000
2507	30/6 - 20	30	6 - 20	125 / 1000
2508	35/4 - 12	35	4 - 12	200 / 1000
2511	35/6 - 20	35	6 - 20	125 / 1000
2501	40/4 - 12	40	4 - 12	125 / 500
2509	40/6 - 20	40	6 - 20	125 / 500
2510	50/4 - 12	50	4 - 12	100 / 500
2502	50/6 - 20	50	6 - 20	50 / 500
2512	60/12 - 20	60	12 - 20	250 / -
2514	75/12 - 20	75	12 - 20	125 / -

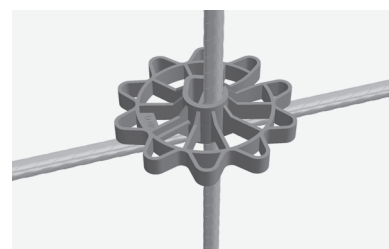

Dinki - P

Kód	Typ	Krytí mm	Ocel Ø mm	Sáček/Paleta ks
2516	50/6 - 20	50	6 - 20	45 / 4500
2517	75/6 - 20	75	6 - 20	45 / 2205




Distanční podložky z vláknobetonu

Drufa-had s hrbolky - FBSN

Distanční podložka z vláknobetonu ve tvaru S zajistí bodový dotyk s bedněním. Určen pro vodorovnou výztuž. Délka 80 cm.

Kód	Typ	Krytí mm	Paleta ks
7145	80 / 20 N	20	2000
7146	80 / 25 N	25	1750
7147	80 / 30 N	30	1500
7148	80 / 35 N	35	1250
7149	80 / 40 N	40	1000
7150	80 / 45 N	45	750
7151	80 / 50 N	50	600
7152	80 / 55 N	55	500
7153	80 / 60 N	60	500

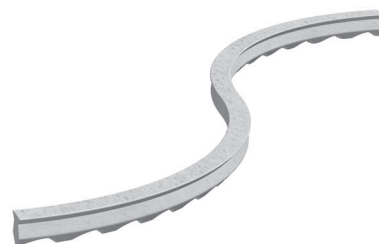

Drufa-had - FBS

Distanční podložka z vláknobetonu pro vodorovnou výztuž. Minimální dotyk s bedněním. Délka 80 cm.


Kód	Typ	Krytí mm	Paleta ks
6890	80 / 20	20	2000
6891	80 / 25	25	1750
6892	80 / 30	30	1500
6893	80 / 35	35	1250
6894	80 / 40	40	1000
6895	80 / 45	45	750
6896	80 / 50	50	600
6897	80 / 55	55	500
6898	80 / 60	60	500



Drufa-T profil - FBT

Rovná distanční podložka z vláknobetonu, délka 1 m.
Plný profil - obzvlášť stabilní.

Kód	Typ	Krytí mm	Paleta m
7309	100 / 25	25	1500
7310	100 / 30	30	1000
7311	100 / 35	35	750
7312	100 / 40	40	600
7313	100 / 45	45	500
7314	100 / 50	50	400
7315	100 / 55	55	300
7316	100 / 60	60	250
6900	100 / 70	70	250
7320	100 / 80	80	200

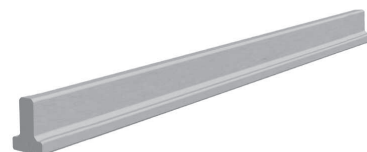

Drufa-trojúhelník - FBD

Rovná distanční podložka z vláknobetonu, délka 1 m.
Plný profil - obzvlášť stabilní.



1

Kód	Typ	Krytí mm	Paleta m
6901	100 / 20	20	1500
6902	100 / 25	25	1000
6903	100 / 30	30	750
7116	100 / 35	35	600
6905	100 / 40	40	400
6907	100 / 50	50	250
6904	100 / 55	55	250
6909	100 / 60	60	250
6910	100 / 70	70	175



Drufa-kulatá - FBR

Distanční podložka z vláknobetonu. Kulatý profil, lehce ohnutý. Délka 1 m.
Drufa - kulatá je stabilní a zajišťuje minimální dotyk s bedněním.




Kód	Typ	Krytí mm	Paleta m
6970	100 / 20 R	20	1500
6971	100 / 25 R	25	1000
6972	100 / 30 R	30	750
6974	100 / 35 R	35	500
6973	100 / 40 R	40	400

Jiné rozměry na vyžádání.



Drufa-čtyřhran - FBV

Distanční podložka z vláknobetonu pro vodorovnou výztuž. Velmi stabilní provedení. Délka 1 m.

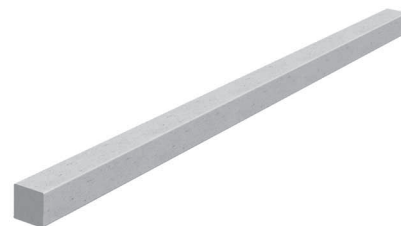

Kód	Typ	Krytí mm	Paleta m
7181	20 / 20	20	1000
7182	25 / 25	25	700
7183	30 / 30	30	500
7186	35 / 35	35	400
7184	40 / 40	40	250
7187	45 / 45	45	250
7185	50 / 50	50	200
7189	60 / 60	60	125
7188	70 / 70	70	100
7190	75 / 75	75	100

Jiné rozměry na vyžádání.



Drufa-motýl bez drátu - FBEK

Distanční podložka z vláknobetonu pro vodorovnou výztuž. Jedním prvkem lze zajistit až 3 výšky krytí.

Kód	Krytí mm	Šířka řezu mm	Pytel ks	Paleta ks
6944	20+25+30	20	1000	30000
6945	35+40+50	24	250	10000
6948	45+55+60	28	125	5000



bez drátu

Drufa-motýl s drátem - FBEKD

Distanční podložka z vláknobetonu pro vodorovnou a svislou výztuž. Jedním prvkem lze zajistit až 3 výšky krytí.

Kód	Krytí mm	Šířka řezu mm	Pytel ks	Paleta ks
6946	20+25+30	20	500	25000
6947	35+40+50	24	250	10000
6949	45+55+60	28	125	5000




s pozinkovaným drátem

Drufa-trojúhelník krátký s hákem - FBKH

Kód	Typ mm	Krytí mm	Karton ks	Paleta ks
6921	33 / 20	20	100	4000
6922	33 / 20	25	75	3000
6923	33 / 30K*	30	75	3000
6924	33 / 35K*	35	60	2400
6925	33 / 40K*	40	50	2000
6926	33 / 45K*	45	40	1600
6927	33 / 50K*	50	32	1280
6928	33 / 55K*	55	25	1000
6929	33 / 60K*	60	25	875
6940	33 / 70K*	70	20	700

*konkávní provedení.



konkávní provedení

Distanční podložky z litého betonu

Beton - Abs

Pro vodorovnou výztuž. Pro krytí výztuže 25 mm a výše je v nabídce druhé stabilnější provedení se čtvercovou dotykovou plochou.



Kód	Krytí mm	Ocel Ø mm	Pytel/Paleta ks
7014	20	18	510 / 12750
7015	25	18	510 / 12750
7016	30	18	440 / 11250


Kód	Krytí mm	Ocel Ø mm	Pytel/Paleta ks
7025	25	22	255 / 12750
7026	30	22	250 / 11250
7027	35	22	250 / 10000
7028	40	22	250 / 8750
7029	50	30	125 / 6250




Betonclip I

Distanční podložka z litého betonu s plastovým klipem pro svislou výztuž. Umístit v bodě křížení výztuže.

Spojuje pruty do kříže do Ø 8,5 mm, podélné pruty (jako jednotlivé) do Ø 12 mm, podélné pruty (jako dvojité) do Ø 7,5 mm.



Kód	Krytí mm	Pytel/Paleta ks
7023	20	500 / 20000
7017	25	500 / 20000
7018	30	500 / 20000
7019	35	250 / 12500
7020	40	250 / 12500
7021	45	250 / 10000
7022	50	250 / 10000

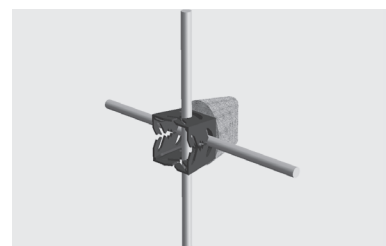

Betodis - BETOFIX

Distanční podložka z litého betonu s plastovým klipem.
Umístít v bodě křížení výztuže.

Kód	Krytí mm	Pytel ks
P7015	15	1000
P7020	20	500
P7025	25	500
P7030	30	400
P7035	35	400
P7040	40	250
P7045	45	250
P7050	50	250
P7055	55	250




Betokol

Betonové distanční tělísko.

Použití: tunely, mikropiloty.

Kód	Krytí mm	Do Ø výztuže mm	Tloušťka cm
P5030	30	16	5
P5050	50	16	5
P5070	70	16	5
P5080	80	16	5
P5011	110	16	5



Jiné rozměry na vyžádání.

Betonová lišta - WBT

Distanční podložka z litého betonu pro vodorovnou výztuž.
Délka 65 cm.

Kód	Krytí mm	Paleta ks
E 20040	40	600
E 20050	50	500



Distanční podložky z oceli

Cetfix

Hospodárnější provedení Disty. Pro horní výztuž s jednoduchými výstuhami a tenkým drátem.

Délka 2,0 m = 1 ks

Kód	Výška mm	Hmotnost kg / ks	Svazek m	Paleta m
9223	30	0,417	50	5600
9224	40	0,432	50	5200
9225	50	0,447	50	4400
9226	60	0,462	50	4000
9227	70	0,477	50	3200
9228	80	0,492	50	3200
9229	90	0,507	50	2800
9230	100	0,522	50	2400
9231	110	0,537	50	2400
9232	120	0,551	50	2000
9233	130	0,629	50	2000
9234	140	0,644	50	1600
9235	150	0,659	50	1600
9236	160	0,674	50	1600
9237	170	0,799	50	1600
9238	180	0,817	50	1200
9239	190	0,836	50	1200
9240	200	0,854	50	1200
9245	210	0,959	50	1200
9241	220	0,977	50	1200
9246	230	0,966	50	800
9242	240	1,014	50	800
9250	250	1,077	50	800
9243	260	1,096	50	800

Jiné rozměry na vyžádání.

Pavouk

Velkoplošná distanční podložka pro horní výztuž. Konce jsou opatřeny ochranným povlakem z umělé hmoty.

Kód	Výška cm	Ocel Ø mm	Pytel ks
8518	8	6	50
8519	9	6	50
8520	10	6	50
8521	11	6	50
8522	12	6	50
8523	13	6	50
8524	14	6	50
8525	15	6	50
8526	16	6	50
8527	17	6	50
8528	18	6	50
8529	19	6	50
8530	20	6	50

Jiné rozměry na vyžádání.



Délka oblouku
300 x 300mm




Dista

Distanční podložka z oceli pro horní výztuž. Leží mezi horní a spodní výztuží betonových stropů.

Délka 2,0 m = 1 kus

Kód	Výška mm	Svazek
9024	40	50
9025	50	50
9026	60	50
9027	70	50
9028	80	50
9029	90	50
9030	100	50
9031	110	50
9032	120	50
9033	130	50
9034	140	50
9035	150	50
9036	160	50
9037	170	50
9038	180	50
9039	190	50
9040	200	50
9041	220	50
9042	240	50
9043	260	50
9044	280	50
9045	300	50
9046	350	50
9047	400	50



Dista original s diagonálním spojením umožňuje velké zatížení

Žádné přesahující konce - **bezpečnost při práci.**

Speciální prospektový list k dispozici.

Certifikát dle DIN 1045-1



Balení

Výška mm	Paleta m	Paleta ks
40	4000	2000
50 - 160	2000	1000
170 - 200	1000	500

Jiné rozměry na vyžádání.

